


Fundamentplan Outdoor-Automat


Einzel Fundament 1.400 × 1.000 mm · Draufsicht, Fußpunkte und Schnitt

Draufsicht unmaßstäblich, Maße in mm

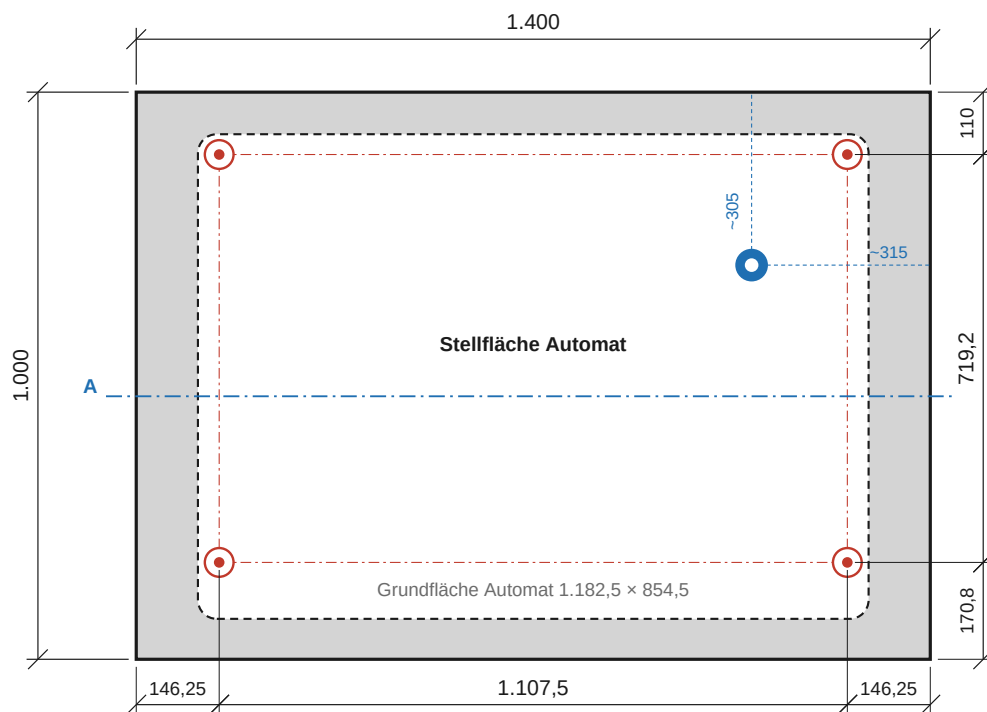

VORDERSEITE / Tür (Bedienseite)

Schnitt A-A Empfehlung, Höhen überhöht

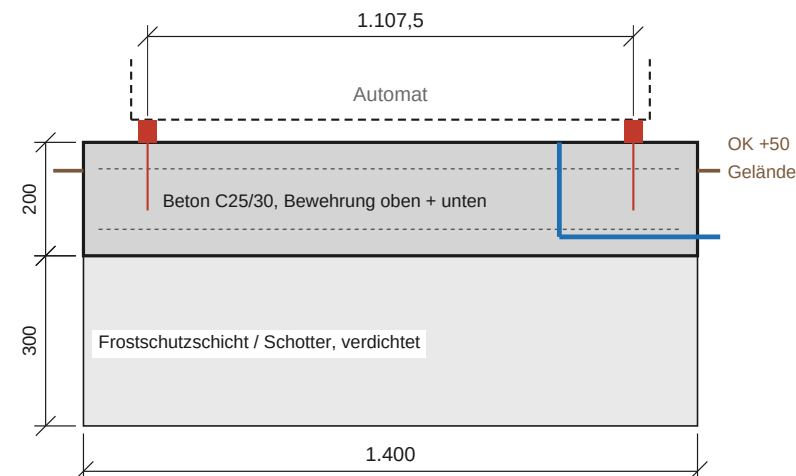

Legende

- Fußpunkt (4x) mit je 2 Betonschrauben Ø 8 mm**
Einbindetiefe ca. 80 mm, gesamt 8 Stk.; Montage durch GoVend
- Leerrohr DN 50 – optional, nicht zwingend erforderlich**
Nur nötig, wenn das Kabel von unten eingeführt werden soll.
Sonst Kabel einfach hinten am vorgesehenen Anschluss einstecken.
Lage: hinten rechts (von vorne), ca. 315 / 305 mm von Seite / Rückseite
- Grundfläche Automat 1.182,5 × 854,5 mm**
Fußmitte: 37,5 mm v. Seite, 99,5 mm v. Front, 35,8 mm v. Rückwand

Anforderungen

- Fundament waagrecht und eben (max. 2 mm Abweichung pro Meter), Oberfläche glatt abgezogen.
- Oberkante ca. 50 mm über Gelände, damit Regenwasser nicht unter den Automaten läuft.
- Stromanschluss 230 V / 16 A, eigener Stromkreis mit FI-Schutzschalter; Anschluss nur durch Elektrofachbetrieb.
- Beton vor Aufstellung mind. 7 Tage aushärten lassen. Zufahrt für Hubwagen / Stapler freigehalten.

Empfehlung ohne statischen Nachweis. Bodenverhältnisse, Frosttiefe und örtliche Vorgaben sind vom Bauherrn bzw. ausführenden Betrieb vor Ort zu prüfen.

GoVend · Moderne Automatenlösungen

Terlaner Straße 4, 86165 Augsburg
kontakt@go-vend.de · www.go-vend.de
Tel. 0160 8803980

Blatt 1/1 · Stand 09/2026 · Maße in mm